



FRTSsvg 7521/T01

Performance

EIA


Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 3995

Aanbevolen voor professionals. Door professionals

De Liebherr FRTSsvg 7521/T01 is een stekkerklaar geavanceerde GN 1/1 gekoelde werkbank met werkblad. Samen met een roestvrijstalen in- en exterieur. Met een breed temperatuurbereik wordt een perfect klimaat gecreëerd voor vele producten inclusief vlees en vis, zodat levensmiddelen tot wel 25% langer vers blijven. Profiteer van innovatieve functies zoals frameverwarming, heetgas ontdooisysteem, en laden met 30 kg draagvermogen. De zelfsluitende deuren blijven comfortabel open staan op 105°.

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Materiaal deur/deksel	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Bruto inhoud totaal	280 l
Netto inhoud totaal	182 l
Aantal secties	2
Sectie 1	Deur
Sectie 2	Deur
Werkblad	met werkblad
Energieklasse	A
Energieverbruik per jaar	563 kWh
Energiekosten per jaar	€ 129,-
Energie efficiëntie index	24,8
Geluidsniveau	56 dB(A)
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	M1
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Temperatuurinstelling af fabriek	+4 °C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	1,15 A

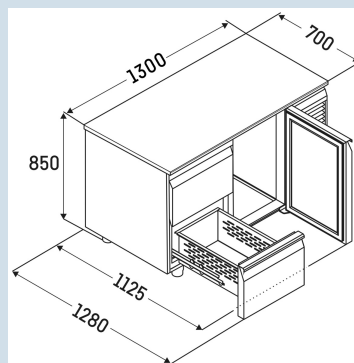

FRTSvsg 7521/T01
 Performance

EIA

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 3995

Afmetingen

Hoogte	85 cm
Breedte	130 cm
Diepte bij 90° geopende deur	112,5 cm
Diepte	70 cm
Interieurhoogte	57 cm
Interieurbreedte	84 cm
Interieurdiepte	55,5 cm
Geschikt voor	GN 1/1, 530x 325 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	143 kg / 161 kg
Hoogte verpakking	990 mm
Breedte verpakking	800 mm
Diepte verpakking	1395 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	-2°C tot +8°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	6
daarvan in hoogte verstelbaar	4
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	30 kg

Overige

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Isolatiesterkte behuizing/deur	60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Greeplijst
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	elektronica van derden
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch temperatuuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	100-150 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	RS 485 (optioneel)