



FFTSrg 7541
Performance

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 5195

Aanbevolen voor professionals. Door professionals

Deze remote vrieswerkbank GN 1/1 met rvs in- en exterieur biedt optimale koeling en houdt levensmiddelen tot 25% langer vers. Met een breed temperatuurbereik kan een perfect klimaat worden gecreëerd voor vele verse producten. Dankzij de standaard frameverwarming is condensatie en ijsvorming uitgesloten. De laden of uittrekelementen hebben een draagvermogen tot 30 kg en zijn - evenals de zelfsluitende deuren met een deurstop op 105° - comfortabel te bedienen. De eenvoudig te vervangen magnetische deurrubbers bieden een 35% betere isolatie en garandeert minder koudeverlies en lage energiekosten

Behuizing / Kleur deur

Materiaal behuizing

Materiaal deur/deksel

Bruto inhoud totaal

Netto inhoud totaal

Aantal secties

Sectie 1

Sectie 2

Sectie 3

Sectie 4

Werkblad

Energiekosten per jaar

Geschikt voor omgevingstemperatuur van

Temperatuurinstelling af fabriek

Aansluitwaarde

Edelstaal / Edelstaal

Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)

Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)

599 l

365 l

4

Deur

Deur

Deur

Deur


zonder werkblad

€ 0,-

+10°C tot 40°C

?20 °C

3,9 A

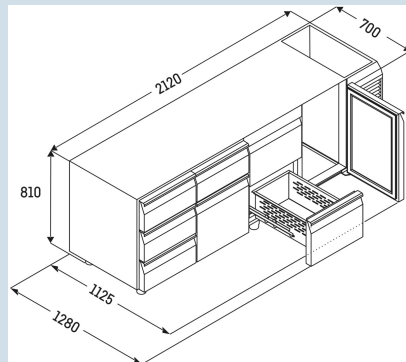

FFTSrg 7541
Performance

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 5195

Afmetingen

Hoogte	81 cm
Breedte	212 cm
Diepte bij 90° geopende deur	112,5 cm
Diepte	68 cm
Interieurhoogte	57 cm
Interieurbreedte	180 cm
Interieurdiepte	55 cm
Geschikt voor	GN 1/1, 530x 325 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	150 kg / 178 kg
Hoogte verpakking	990 mm
Breedte verpakking	800 mm
Diepte verpakking	2355 mm

Vriesdeel

Vriessysteem	Dynamisch
Instelbereik temperatuur vriezen	-10 °C tot -20 °C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte waarvan verstelbaar	12
Materiaal draagplateau vriesdeel	8
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	Kunststof gecoat 30 kg

Overige

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Isolatiesterkte behuizing/deur	60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Greeplijst
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Display	Digitaal temperatuurodisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	elektronica van derden
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch temperatuuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Stelpoten	6
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	100-150 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	RS 485 (optioneel)