

## Diepvriestkast



**SFFsg 4001**  
Performance


Smart  
Frost

Smart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 2595

Behuizing / Kleur deur  
Materiaal behuizing  
Materiaal deur/deksel  
Bruto inhoud totaal  
Netto inhoud totaal  
Energieverbruik per jaar  
Energiekosten per jaar  
Geluidsniveau  
Klimaatklasse  
Geschikt voor onverwarmde ruimte  
Geschikt voor omgevingstemperatuur van  
Geschikt voor maximale relatieve vochtigheid  
Temperatuurinstelling af fabriek  
Koelmiddel  
Aansluitwaarde  
Warmteafgifte in kJ/h  
Warmteafgifte in Wh  
Type compressor

Wit / Wit  
Staal  
Staal  
316 l  
242 l  
385 kWh  
€ 89,-  
49 dB(A)  
7  
Nee  
+10°C tot 35°C  
max. 75 % RV, niet-condenserend  
?20 °C  
R290  
2 A  
529 kJ/h  
147 Wh  
Single-Speed-compressor

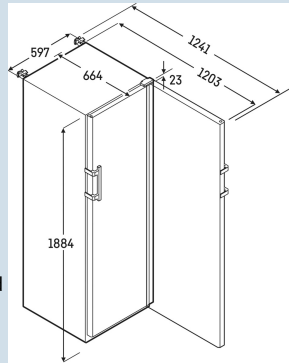

SFFsg 4001  
PerformanceSmart  
FrostSmart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 2595

**Afmetingen**

Hoogte	188,4 cm
Breedte	59,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	120,8 cm
Diepte	65,4 cm
Interieurhoogte	158,8 cm
Interieurbreedte	40,3 cm
Interieurdiepte	40,8 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	77 kg / 82 kg
Hoogte verpakking	1920 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	725 mm

**Vriesdeel**

Vriestechiek	SmartFrost
Vriessysteem	Statisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -30°C
Maximale fluctuatie vriesdeel	2,5 °C
Gradient vriesdeel	5,7 °C
Opwarmtijd van -20 °C tot -15 °C (leeg, +25 °C TU)	33
Koeltijd van +25 °C tot -20 °C (leeg, +25 °C TU)	60
Aantal draagplateaus vriesgedeelte waarvan verstelbaar	6 5
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	45 kg

**Overige**

Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	63/67
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Antimicrobiële hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	408 mm
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm vriesdeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Kalibratie	1 punt kalibratie
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarimgrenzen instelbaar	Ja
Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	2,9
Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	-2,2
Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	19
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Potentiaalvrij contact	Ja
Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen	Suma Quicksan/Diversey
Certificeringen	IEC 60068-3, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61326-1

**Accessoires**

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€
SmartModule CM006	6145269	€