

Gastronomie diepvrieskast



GGPv 6570/924

ProfiLine

EIA


No Frost
Professional


Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 4395

Voor de professionele keuken

De Liebherr GGPv 6570 biedt professionele vriesruimte met GN 2/1 interieur. Het temperatuurbereik is nauwkeurig instelbaar tussen de -10°C en -26°C. De volledig stalen kast beschikt over zelfsluitende deuren en is snel schoon te maken dankzij de voorgevormde ribben in de binnenkuip.

| | |
|--|---|
| Behuizing / Kleur deur | Edelstaal / Edelstaal |
| Materiaal behuizing | Edelstaal |
| Materiaal deur/deksel | Edelstaal |
| Bruto inhoud totaal | 597 l |
| Netto inhoud totaal | 465 l |
| Energieklasse |  C |
| Energieverbruik per jaar | 1874 kWh |
| Energiekosten per jaar | € 431,- |
| Energie efficiëntie index | 49,8 |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Klimaatklasse | 5 |
| Klimaatklasse | 5 |
| Temperatuurklasse | L1 |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | Nee |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40°C |
| Koelmiddel | R290 |
| Aansluitwaarde | 4 A |
| Warmteafgifte in kJ/h | 1088 kJ/h |
| Warmteafgifte in Wh | 302 Wh |

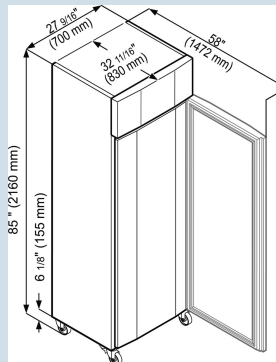

GGPv 6570/924

ProfiLine

EIA

No
Frost
ProfessionalSmart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 4395

Afmetingen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Hoogte | 216,2 cm |
| Breedte | 70 cm |
| Diepte bij 90° geopende deur | 147,2 cm |
| Breedte bij 90° geopende deur | 70,3 cm |
| Diepte | 83 cm |
| Tussenbouwbaar | Ja |
| Plaatsbaar tegen muur | Ja |
| Interieurhoogte | 155 cm |
| Interieurbreedte | 51 cm |
| Interieurdiepte | 65 cm |
| Geschikt voor | GN 2/1 530x650 mm |
| Netto gewicht / Bruto gewicht | 120 kg / 146 kg |
| Hoogte verpakking | 2220 mm |
| Breedte verpakking | 745 mm |
| Diepte verpakking | 875 mm |

Vriesdeel

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Vriestechniek | NoFrost Pro |
| Vriessysteem | Dynamisch |
| Ontdooisysteem vriesdeel | Automatisch heetgas ontdooisysteem |
| Instelbereik temperatuur vriezen | -10°C tot -26°C |
| Aantal draagplateaus vriesgedeelte | 4 |
| waarvan verstelbaar | 4 |
| Materiaal draagplateau vriesdeel | Kunststof gecoat |
| Belastbaarheid plateaus vriesdeel | 60 kg |
| Maximale vakhoogte | 1550 mm |

Overige

| | |
|-------------------------------------|--|
| Soort Design | SwingLine-Design |
| Materiaal interieur | Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304) |
| Isolatiesterkte behuizing/deur | 83 - 60 |
| Deur zelfsluitend | Ja |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Greep | Greeplijst |
| Verwisselbaar deurrubber | Ja |
| Lengte aansluitsnoer | 380 cm |
| Bruikbare diepte draagplateau | 640 mm |
| Display | Digitaal temperatuursdisplay |
| Soort bedieningspaneel | Druktoets |
| Temperatuuraanduiding van | Vriesgedeelte |
| Temperatuuraanduiding vriesdeel | buitenzijde digitaal |
| Temperatuuralarm | Optisch en akoestisch temperatuuralarm |
| Deuralarm vriesdeel | Akoestisch deuralarm |
| Geschikt voor integratie in netwerk | Ja, optioneel |
| Slot | Ja |
| Dooiwaterafvoer | Ja |
| Zwenkwielen | Zwenkwielen met parkeerrem voor |
| Alarmgrenzen instelbaar | Ja |
| Interface | RS 485 optioneel |

Accessoires

| | | |
|---------------------------------|---------|----------|
| Accessoireset | 9027600 | € 181,67 |
| Set swingwielen | 9590581 | € 175,00 |
| Potentiaalvrij contact | 9592746 | € 156,20 |
| CNS-draagrooster | 7112904 | € 123,00 |
| Draagrooster, kunststof gecoat | 7112908 | € 72,00 |
| 3 jaar SmartMonitoring licentie | 7080648 | € |