



**FRTSrg 7576/T01**

Performance

Smart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 5895

### Aanbevolen voor professionals. Door professionals

Deze remote gekoelde werkbank GN 1/1 met rvs in- en exterieur biedt optimale koeling en houdt levensmiddelen tot 25% langer vers. Met een breed temperatuurbereik wordt een perfect klimaat gecreëerd voor vele producten inclusief vlees en vis. Dankzij frameverwarming is condensatie en ijsvorming uitgesloten en het heetgas ontdooisysteem zorgt voor een snelle automatische ontdooiing. De laden of uittrekelementen hebben een draagvermogen tot 30 kg en zijn evenals de zelfsluitende deuren met een deurstop op 105° comfortabel te bedienen. Natuurlijk koelmiddel en lage energiekosten: vanzelfsprekend!

Behuizing / Kleur deur

Materiaal behuizing

Materiaal deur/deksel

Bruto inhoud totaal

Netto inhoud totaal

Aantal secties

Sectie 1

Sectie 2

Sectie 3

Sectie 4

Werkblad

Energiekosten per jaar

Geschikt voor omgevingstemperatuur van

Temperatuurinstelling af fabriek

Aansluitwaarde

Edelstaal / Edelstaal

Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)

Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)

599 l

321 l

4

2 lades 1/2

2 lades 1/3 en 2/3

Deur

Deur


met werkblad

€ 0,-

+10°C tot 40°C

+4 °C

1,15 A

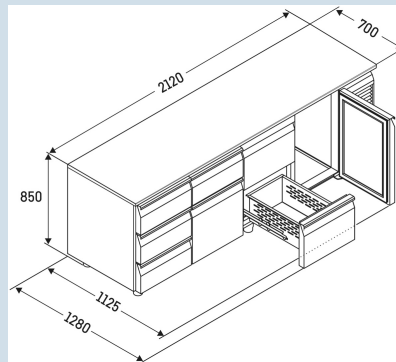

**FRTSrg 7576/T01**

Performance

Smart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 5895

**Afmetingen**

Hoogte	85 cm
Breedte	212 cm
Diepte bij 90° geopende deur	112,5 cm
Diepte	70 cm
Interieurhoogte	57 cm
Interieurbreedte	180 cm
Interieurdiepte	55 cm
Geschikt voor	GN 1/1, 530x 325 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	209 kg / 237 kg
Hoogte verpakking	990 mm
Breedte verpakking	800 mm
Diepte verpakking	2355 mm

**Koeldeel**

Instelbereik temperatuur koelen	-2°C tot +8°C
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	6
daarvan in hoogte verstelbaar	4
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	30 kg

**Overige**

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Isolatiesterkte behuizing/deur	60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Greeplijst
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	elektronica van derden
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch temperatuuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Stelpoten	6
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	100-150 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	RS 485 (optioneel)