




**FRFvg 4001**  
Performance

Smart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 1595

Behuizing / Kleur deur  
Materiaal behuizing  
Materiaal deur/deksel  
Bruto inhoud totaal  
Netto inhoud totaal  
Energieklasse  
Energieverbruik per jaar  
Energiekosten per jaar  
Energie efficiëntie index  
Geluidsniveau  
Klimaatklasse  
Temperatuurklasse  
Geschikt voor onverwarmde ruimte  
Geschikt voor omgevingstemperatuur van  
Koelmiddel  
Aansluitwaarde  
Warmteafgifte in kJ/h  
Warmteafgifte in Wh

Wit /  
Staal  
Staal  
420 l  
289 l  
C  
514 kWh  
€ 118,-  
47,4  
48 dB(A)  
5  
M1  
Nee  
+10°C tot 40°C  
R600a  
2,0 A  
321 kJ/h  
89 Wh

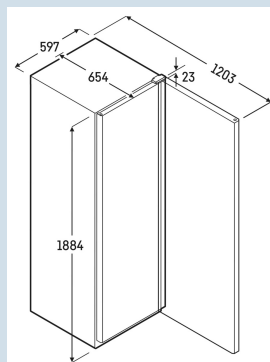

FRFvg 4001  
PerformanceSmart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 1595

## Afmetingen

Hoogte	188,4 cm
Breedte	59,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	120,8 cm
Diepte	65,4 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	166 cm
Interieurbreedte	46 cm
Interieurdiepte	42,3 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	64 kg / 70 kg
Hoogte verpakking	1920 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	725 mm

## Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+1°C tot +15°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Ventilator	PowerCooling
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	6
daarvan in hoogte verstelbaar	5
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	45 kg

## Overige

Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	45/57
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Aluminium handgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	423 mm
Verdamperafdekplaat	Optioneel
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermbeweging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

## Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
Draagrooster wit	7113308	€ 47,00
Bodemrooster wit	7113312	€ 47,00
Slot compleet A	7044066	€ 23,00
Slot compleet B	7044067	€ 23,00
Slot compleet C	7044068	€ 23,00
Slot compleet D	7044069	€ 23,00
Slot compleet E	7044070	€ 23,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€
SmartModule CM006	6145269	€