



FRTSvG 7531/S01

Performance

EIA

Smart Device ready

Advies verkoopprijs € 4595

Aanbevolen voor professionals. Door professionals

De Liebherr FRTSvG 7531/S01 is een steekkerklaar brede geavanceerde GN 1/1 gekoelde werkbank met werkblad en blokprofiel. Samen met een roestvrijstalen in- en exterieur. Met een breed temperatuurbereik wordt een perfect klimaat gecreëerd voor vele producten inclusief vlees en vis, zodat levensmiddelen tot wel 25% langer vers blijven. Profiteer van innovatieve functies zoals frameverwarming, heetgas ontdooisysteem, en laden met 30 kg draagvermogen. De zelfsluitende deuren blijven comfortabel open staan op 105°.

Behuizing / Kleur deur

Materiaal behuizing

Materiaal deur/deksel

Bruto inhoud totaal

Netto inhoud totaal

Aantal secties

Sectie 1

Sectie 2

Sectie 3

Werkblad

Energieklasse

Energieverbruik per jaar

Energiekosten per jaar

Energie efficiëntie index

Geluidsniveau

Klimaatklasse

Temperatuurklasse

Geschikt voor omgevingstemperatuur van

Temperatuurinstelling af fabriek

Koelmiddel

Aansluitwaarde

Edelstaal / Edelstaal

Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)

Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)

440 l

274 l

3

Deur

Deur

Deur

met werkblad en blokprofiel

A

617 kWh

€ 142,-

24,7

56 dB(A)

5


M1

+10°C tot 40°C

+4 °C

R290

1,15 A

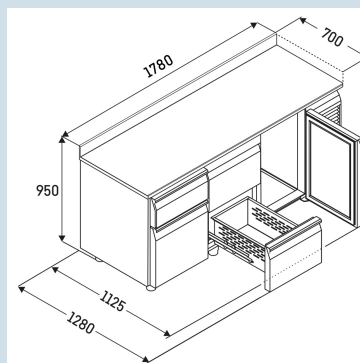

FRTSvsg 7531/S01

Performance

EIA

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 4595

Afmetingen

Hoogte	95 cm
Breedte	178 cm
Diepte bij 90° geopende deur	112,5 cm
Diepte	70 cm
Interieurhoogte	57 cm
Interieurbreedte	132 cm
Interieurdiepte	55,5 cm
Geschikt voor	GN 1/1, 530x 325 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	190 kg / 212 kg
Hoogte verpakking	990 mm
Breedte verpakking	800 mm
Diepte verpakking	1875 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	-2°C tot +8°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	9
daarvan in hoogte verstelbaar	6
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	30 kg

Overige

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Isolatiesterkte behuizing/deur	60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Greeplijst
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	elektronica van derden
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch temperatuuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	100-150 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	RS 485 (optioneel)