



**FFTSvg 7531/S01**

Performance


Smart Device ready

Advies verkoopprijs € 5295

**Aanbevolen voor professionals. Door professionals**

Deze vrieswerkbank GN 1/1 met rvs in- en exterieur biedt optimale koeling en houdt levensmiddelen tot 25% langer vers. Met een breed temperatuurbereik kan een perfect klimaat worden gecreëerd voor vele verse producten. Dankzij de standaard frameverwarming is condensatie en ijsvorming uitgesloten. De zelfsluitende deuren met een deurstop op 105° zijn comfortabel te bedienen. De eenvoudig te vervangen magnetische deurrubbers bieden een 35% betere isolatie en garandeert minder koudeverlies en lage energiekosten.

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Materiaal deur/deksel	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Bruto inhoud totaal	440 l
Netto inhoud totaal	273 l
Aantal secties	3
Sectie 1	Deur
Sectie 2	Deur
Sectie 3	Deur
Werkblad	met werkblad en blokprofiel
Energieklasse	<b>A</b>
Energieverbruik per jaar	2892 kWh
Energiekosten per jaar	€ 665,-
Energie efficiëntie index	72
Geluidsniveau	63 dB(A)
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	L1
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Temperatuurinstelling af fabriek	-20 °C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	3,9 A

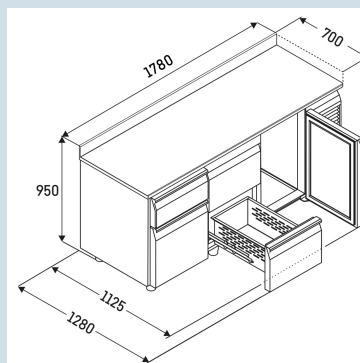

**FFTSvg 7531/S01**

Performance

Smart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 5295

**Afmetingen**

Hoogte	95 cm
Breedte	178 cm
Diepte bij 90° geopende deur	112,5 cm
Diepte	70 cm
Interieurhoogte	57 cm
Interieurbreedte	132 cm
Interieurdiepte	55 cm
Geschikt voor	GN 1/1, 530x 325 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	190 kg / 212 kg
Hoogte verpakking	990 mm
Breedte verpakking	800 mm
Diepte verpakking	1875 mm

**Vriesdeel**

Vriestechniek	NoFrost
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-10 °C tot -20 °C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	9
waarvan verstelbaar	6
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	30 kg

**Overige**

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Isolatiesterkte behuizing/deur	60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Greeplijst
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Display	Digitaal temperatuurodisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	elektronica van derden
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch temperatuuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	100-150 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	RS 485 (optioneel)