




FKv 503/H48 melkkoeler
Premium


EIA

Advies verkoopprijs € 1375

Speciaal voor volautomatische koffiezetapparaten

De Liebherr FKv 503 melkkoeler is speciaal ontwikkeld voor de opslag en levering van koele melk voor volautomatische koffiezetapparaten. Compact van afmeting met o.a. dynamische koeling, greeploze isolatieglasdeur, apart schakelbare LED plafondverlichting en slot. Voor een flexibele installatie heeft dit roestvrijstalen apparaat aan iedere zijde 2 openingen voor de doorvoer van leidingen met een buitendiameter van 9 tot 10 mm.

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal frame
Materiaal behuizing	Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Isolatieglas
Bruto inhoud totaal	44 l
Netto inhoud totaal	42 l
Energieklasse	 C
Energieverbruik per jaar	284 kWh
Energiekosten per jaar	€ 71,-
Energie efficiëntie index	32,8
Geluidsniveau	39 dB(A)
Klimaatklasse	CC2
Temperatuurklasse	K4
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	1 A
Warmteafgifte in Wh	842 Wh

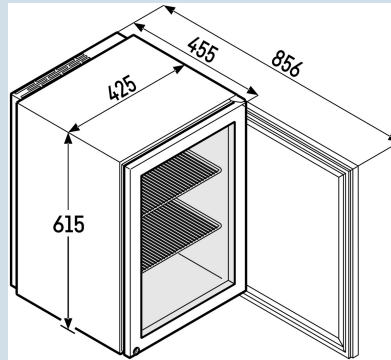

FKv 503/H48 melkkoeler

Premium

EIA

Advies verkoopprijs € 1375

Afmetingen

Hoogte	61,2 cm
Breedte	42,5 cm
Diepte bij 90° geopende deur	85,6 cm
Diepte	45 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	51,6 cm
Interieurbreedte	33,8 cm
Interieurdiepte	27 cm
Capaciteit 0,2 l fles	40
Capaciteit 0,33 l blikjes	60
Capaciteit 0,33 l Longneck	27
Capaciteit 0,5 l PET	27
Capaciteit 1,0 l PET	8
Capaciteit 1,5 l PET	5
Netto gewicht / Bruto gewicht	30 kg / 34 kg
Hoogte verpakking	687 mm
Breedte verpakking	440 mm
Diepte verpakking	478 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+2°C tot +12°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	2
daarvan in hoogte verstelbaar	1
Materiaal draagplateau koeldeel	Metaal, transparant gecoat
Draagvermogen plateau in kg	30 kg
Verlichting koeldeel	LED plafondverlichting
Apart schakelbare interieurverlichting	Ja

Overige

Soort Design	HardLine-Design
Materiaal interieur	Kunststof antraciet
Deurscharniering	Rechts
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	230 cm
Bruikbare diepte draagplateau	265 mm
Display	Mechanische besturing
Verlichting dimbaar	Ja
Soort bedieningspaneel	Draaiknop
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	draaiknop
Verlichting permanent schakelbaar	Ja
Slot	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Edelstaal