

Gastronomie diepvrieskast



GGPv 6570

ProfiLine

EIA


No Frost
Professional


Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 4295

Voor de professionele keuken

De Liebherr GGPv 6570 biedt professionele vriesruimte met GN 2/1 interieur. Het temperatuurbereik is nauwkeurig instelbaar tussen de -10°C en -26°C. De volledig stalen kast beschikt over zelfsluitende deuren en is snel schoon te maken dankzij de gevormde ribben in de binnenkuip.

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Edelstaal
Bruto inhoud totaal	597 l
Netto inhoud totaal	465 l
Energieklasse	 C
Energieverbruik per jaar	1874 kWh
Energiekosten per jaar	€ 431,-
Energie efficiëntie index	49,8
Geluidsniveau	60 dB(A)
Klimaatklasse	5
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	L1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	4 A
Warmteafgifte in kJ/h	1088 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	302 Wh

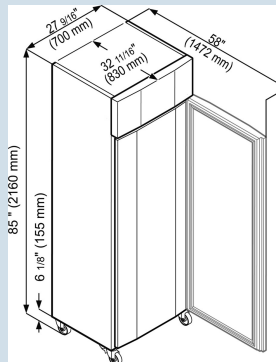

GGPv 6570
ProfiLine

EIA

No Frost
Professional

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 4295

Afmetingen

Hoogte	212 cm
Breedte	70 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,2 cm
Breedte bij 90° geopende deur	70,3 cm
Diepte	83 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	155 cm
Interieurbreedte	51 cm
Interieurdiepte	65 cm
Geschikt voor	GN 2/1 530x650 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	116 kg / 134 kg
Hoogte verpakking	2220 mm
Breedte verpakking	745 mm
Diepte verpakking	875 mm

Vriesdeel

Vriestechniek	NoFrost Pro
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-10°C tot -26°C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte waarvan verstelbaar	4
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Maximale vakhoogte	1550 mm

Overige

Soort Design	SwingLine-Design
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Isolatiesterkte behuizing/deur	83 - 60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Bruikbare diepte draagplateau	640 mm
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort Bedieningspaneel	Druktoets
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Deuralarm vriesdeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	120-170 mm
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Interface	RS 485 optioneel

Accessoires

Side by Side kit (staalgrijs)	9901969	€ 205,79
Accessoireset	9027600	€ 181,67
Set swingwielen	9590581	€ 175,00
Potentiaalvrij contact	9592746	€ 156,20
CNS-draagrooster	7112904	€ 123,00
Draagrooster, kunststof gecoat	7112908	€ 72,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€