



**FRTSrg 7556/S01**  
Performance


Smart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 5095

### Aanbevolen voor professionals. Door professionals

Deze remote gekoelde werkbank GN 1/1 met rvs in- en exterieur biedt optimale koeling en houdt levensmiddelen tot 25% langer vers. Met een breed temperatuurbereik wordt een perfect klimaat gecreëerd voor vele producten inclusief vlees en vis. Dankzij frameverwarming is condensatie en ijsvorming uitgesloten en het heetgas ontdooisysteem zorgt voor een snelle automatische ontdooiing. De laden of uittrekelementen hebben een draagvermogen tot 30 kg en zijn evenals de zelfsluitende deuren met een deurstop op 105° comfortabel te bedienen. Natuurlijk koelmiddel en lage energiekosten: vanzelfsprekend!

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Materiaal deur/deksel	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Bruto inhoud totaal	440 l
Netto inhoud totaal	224 l
Aantal secties	3
Sectie 1	2 lades 1/2
Sectie 2	2 lades 1/2
Sectie 3	Deur
Werkblad	met werkblad en blokprofiel
Energiekosten per jaar	€ 0,-
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Temperatuurinstelling af fabriek	+4 °C
Aansluitwaarde	1,15 A

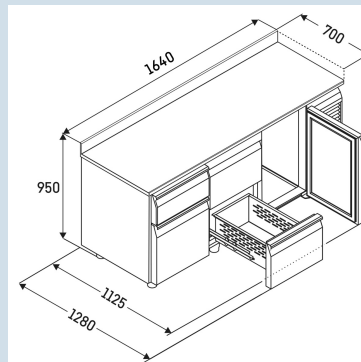

**FRTSrg 7556/S01**

Performance

Smart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 5095

**Afmetingen**

Hoogte	95 cm
Breedte	164 cm
Diepte bij 90° geopende deur	112,5 cm
Diepte	70 cm
Interieurhoogte	57 cm
Interieurbreedte	132 cm
Interieurdiepte	55 cm
Geschikt voor	GN 1/1, 530x 325 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	169 kg / 191 kg
Hoogte verpakking	990 mm
Breedte verpakking	800 mm
Diepte verpakking	1875 mm

**Koeldeel**

Instelbereik temperatuur koelen	-2°C tot +8°C
Koelsysteem	Dynamisch
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	30 kg

**Overige**

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Isolatiesterkte behuizing/deur	60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Greeplijst
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Display	Digitaal temperatuurodisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	elektronica van derden
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch temperatuuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	100-150 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	RS 485 (optioneel)