

IJsmachine met geïntegreerde bunker
Maximale ijsproductie per dag 53 kg

Item #:

Project:

Quantity:



PRODUCTKENMERKEN

- Produceert kristalheldere gourmet ijsblokjes.
- Roestvrijstalen exterieur.
- Lucht in- en uitvoer aan de voorzijde (alleen luchtgekoelde uitvoering) voor inbouwmontage.
- Condensorluchtfilter toegankelijk vanaf de voorzijde, verwijderbaar en wasbaar (alleen uitvoering met luchtkoeling).
- Aan/uit-schakelaar aan voorzijde. Service-indicator op bedieningspaneel.
- Ergonomische toegang tot de opslagbunker dankzij de wegschuifbare deur met softclose systeem.
- PWD - Progressive Water Discharge: pompt overtollig restwater op tot een afstand van 15 meter.



EC M 107
Gourmet ijsblokje
Medium 20 g
Ø 30 x H 34 mm

CONDENSATIE SYSTEEM

Luchtgekoeld

KOELMIDDEL

R290

SPANNING V/Hz/ph

230/50/1

AANBEVOLEN OPSLAGBUNKERS

INTERNE OPSLAGCAPACITEIT

23 kg

LEGENDA:

- ✓ : Perfecte combinatie ijsmachine en voorraadbunker
- : Uitsparing voor ijsuitgifte nodig bij installatie
- CBTxxxxxxx : heeft additionele opslagbunker nodig

CERTIFICATEN



VOORWAARDEN WERKOMGEVING

	Minimum	Maximum
Luchttemperatuur	10	43
Watertemperatuur	5	38
Waterdruk	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Elektrische spanning	-10	10

BELANGRIJKE OPMERKING: modellen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit specificatieblad is alleen bedoeld voor commercieel gebruik. Raadpleeg onze servicehandleidingen voor technische documentatie.

Download onze gratis App **Scotsman Ice**
 Apple store
 Google play
 Windows store

DOWNLOAD

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
www.linevitaki-ice.gr


IJsmachine met geïntegreerde bunker Maximale ijsproductie per dag 53 kg

IJsmachine met geïntegreerde bunker Maximale ijsproductie per dag 53 kg





EC 107 EcoX

IJsmachine met geïntegreerde bunker
Maximale ijsproductie per dag 53 kg

Item #:
Project:
Aantal:

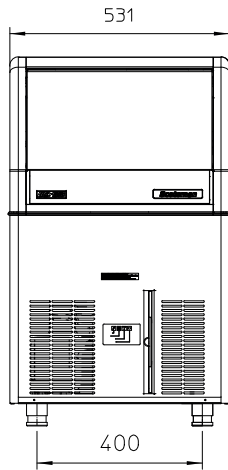

AIR FLOW
↑

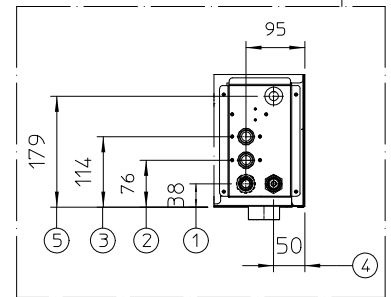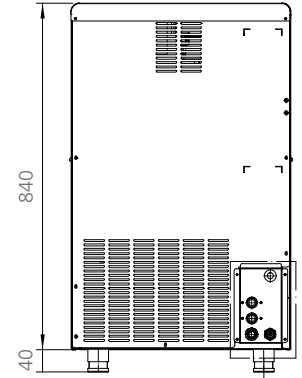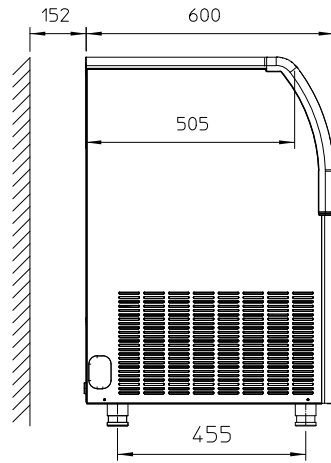

MEETEENHEID: mm

1. WATERAFVOER Ø 20 mm
2. 3/4" WATERINLAAT
3. 3/4" WATERUITLAAT
ALLEEN WATERGEKOELD MODEL
4. 3/4" WATERINLAAT
ALLEEN WATERGEKOELD MODEL
5. VOEDINGSKABEL

APPARAATGEGEVENS		TRANSPORTGEGEVENS	
Afmeting (B x D x H)	531 x 600 x 930 mm	Verpakking (B x D x H)	600 x 670 x 950 mm
Netto gewicht	49 kg	Bruto gewicht	56 kg

Model	Spanning	Ijsproductie in kg per 24 uur °C omgevingstemp. / °C watertemp.			Energieverbruik*		Waterverbruik*	Aansluitwaarde	Compressor	Circuitdraden	Max. ekeringsgrootte
		10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm ²	A
EC M 107 AS	230/50/1	53	51	43	24.9	10.7	5.2	580	1215	3 x 1.5	10

(*) Bij omgevingstemperatuur 32°C / watertemperatuur 21°C