



FRTSvg 7559

Performance


Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 5195

Aanbevolen voor professionals. Door professionals

Deze gekoelde werkbank GN 1/1 met rvs in- en exterieur biedt optimale koeling en houdt levensmiddelen tot 25% langer vers. Met een breed temperatuurbereik wordt een perfect klimaat gecreëerd voor vele producten inclusief vlees en vis. Dankzij frameverwarming is condensatie en ijsvorming uitgesloten en het heetgas ontdooisysteem zorgt voor een snelle automatische ontdooiing. De laden of uittrekelementen hebben een draagvermogen tot 30 kg en zijn - evenals de zelfsluitende deuren met een deurstop op 105° - comfortabel te bedienen. Een natuurlijk koelmiddel en lage energiekosten: vanzelfsprekend!

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Materiaal deur/deksel	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Bruto inhoud totaal	440 l
Netto inhoud totaal	223 l
Aantal secties	3
Sectie 1	2 lades 1/3 en 2/3
Sectie 2	2 lades 1/2
Sectie 3	Deur
Werkblad	zonder werkblad
Energieklasse	 C
Energieverbruik per jaar	1017 kWh
Energiekosten per jaar	€ 234,-
Energie efficiëntie index	43,1
Geluidsniveau	56 dB(A)
Klimaatklasse	4
Temperatuurklasse	M1
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Temperatuurinstelling af fabriek	+4 °C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	1,15 A

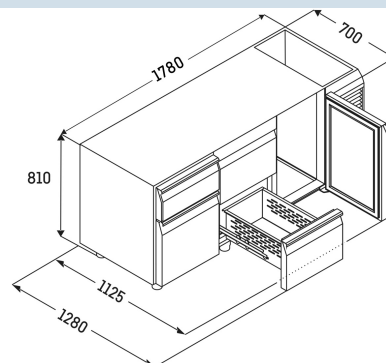

FRTSvg 7559

Performance

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 5195

Afmetingen

Hoogte	81 cm
Breedte	178 cm
Diepte bij 90° geopende deur	112,5 cm
Diepte	68 cm
Interieurhoogte	57 cm
Interieurbreedte	132 cm
Interieurdiepte	55 cm
Geschikt voor	GN 1/1, 530x 325 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	183 kg / 205 kg
Hoogte verpakking	990 mm
Breedte verpakking	800 mm
Diepte verpakking	1875 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	-2°C tot +8°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	3
daarvan in hoogte verstelbaar	2
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	30 kg

Overige

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Isolatiesterkte behuizing/deur	60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Greeplijst
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Display	Digitaal temperatuurodisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	elektronica van derden
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch temperatuuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	100-150 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	RS 485 (optioneel)